

ジュンロン® スパイラルチューブ (保護結束チューブ)

JUNRON® Spiral Tube(Protecting and Bundling Armor tube)

ジュンロン® SE (ポリエチレンスパイラルチューブ)

JUNRON® SE(POLYETHYLENE ARMOR TUBE)

特長

Features

- 結束作業が容易にすばやく行えます。
Bundling together quickly and easily.
- どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締った確実な配線、配管組立ができます。
Wires or tubes can be pulled out at any point, and wiring and tubing assembly are secure and accurate.
- 耐摩耗性にすぐれ、その上柔軟性がありますので、鋭角コーナー等にも適用できます。
With excellent wear resistance and flexibility, it is suitable for acute-angle corners, etc.
- 復元力が大きく、折れることがありませんので、何度でも使用可能です。
As it is highly resilient and does not break, it can be used any number of times.

用途

Uses

- 電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用
Protecting and bundling for wiring and piping for electrical equipment and hydraulic and pneumatic equipment.

ジュンフロン® SF (FEPスパイラルチューブ)

JUNFLON® SF(FEP ARMOR TUBE)

特長

Features

- 結束作業が容易にすばやく行えます。
Bundling together quickly and easily.
- どこからでもチューブや線を引き出すことが出来ます。
Tubes or wires can be pulled out at any point.
- 耐熱性、耐寒性が特にすぐれています。
無負荷連続使用温度
FEP : < -65~+200℃
Excellent heat and cold resistance.
Temperature range for continuous no-load use.
FEP : < -65~+200℃
- ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
Inactive in regard to almost chemicals and solvents.
- 難燃性です。
Flame-resistant.

用途

Uses

- 耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用
Protecting and bundling for piping and wiring requiring resistance to heat and chemicals, for hydraulic and pneumatic equipment and electrical equipment.


種類 Type

種類 / TYPE	結束可能最大外径 / MAX. BUNDLING O.D. (mm)
ジュンロンSE (ポリエチレンスパイラルチューブ) / Junron SE (Polyethylene armor tube)	55
ジュンフロンSF (FEPスパイラルチューブ) / Junflon SF (FEP armor tube)	30

SE

ジュンロン® SE(ポリエチレンスパイラルチューブ)

JUNRON® SE(Polyethylene armor tube)

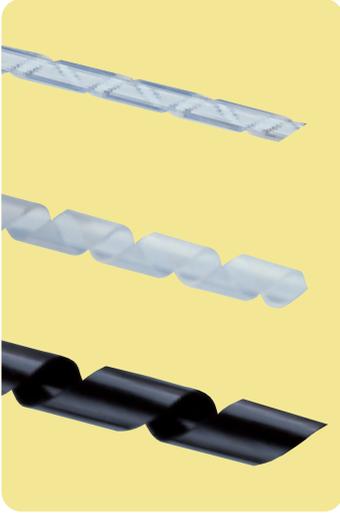


部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	ピッチ PITCH (mm)	結束可能最大外径 MAX. OUTER DIAMETER THAT CAN BE BOUND (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
SE-04	4.2× 2.6	6	8	100
SE-06	6 × 4	10	10	100
SE-08	8 × 6	10	15	100
SE-10	10 × 8	10	20	100
SE-12	12 × 9	12	25	50
SE-15	15 ×13	15	30	50
SE-18	18 ×15	15	35	25
SE-24	24 ×20	22	45	25
SE-29	29 ×25	25	55	25

- 標準色：黒、乳白/Standard color : black, milk white
- 結束可能外径は端末の処理のしかたあるいは被結束物の径や表面状態によって異なります。
The outer diameter that may be coupled up differs according to the arrangement at the terminal, the diameter of the coupling and the state of the surface.
- チューブ寸法はカット前のチューブ寸法。
In the size table, the tube size is the before cutting value.

SF

ジュンフロン® SF(FEPスパイラルチューブ)

JUNFLON® SF(FEP armor tube)

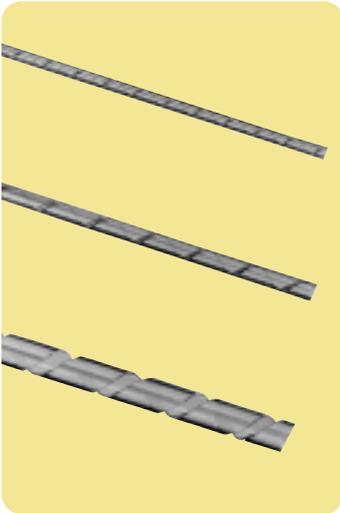

部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	ピッチ PITCH (mm)	結束可能最大外径 MAX. OUTER DIAMETER THAT CAN BE BOUND (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
SF-04	3.6× 2.6	6	8	20
SF-06	5.5× 4	10	10	20
SF-08	7.5× 6	10	15	20
SF-10	10.6× 9	10	20	20
SF-14	14 ×12	15	30	20

- 標準色：半透明（自然色）/Standard color : translucent(natural)